



## سخت افزار (۲)

### رشته کامپیوتر - نرم افزار

دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما اندیشه

تألیف : مهندس رضوانی

## سیستم اعداد و مبنای عددی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- آشنایی مختصر با سیستم های دیجیتال
- آشنایی با سیستم اعداد
- شناخت مبنای عددی مختلف از جمله مبنای ۲، ۸، ۱۰، ۱۶
- نحوه تبدیل مبنای اعداد غیراعشاری به یکدیگر
- نحوه تبدیل مبنای اعداد اعشاری به یکدیگر

### سیستم های دیجیتال

مشخصه اصلی سیستم های دیجیتال، قدرت آن ها در کار با اعداد و ارقام، حروف الفبا و به طور کلی هر مجموعه متشکل از تعداد متناهی از عناصر گسسته اطلاعاتی می باشد؛ کامپیوترها نیز دسته خاصی از سیستم های دیجیتال هستند و چون کامپیوترهای اولیه برای محاسبات عددی به کار می رفتند، نام دیجیتال یا رقمی برای آن ها گذاشته شده است.

سیستم های دیجیتال عمدتاً از مبنای ۲ برای نمایش ارقام، اعداد و انجام اعمال محاسباتی استفاده می کنند؛ زیرا پیاده سازی فیزیکی آن ها با استفاده از مدارات الکترونیکی و ترانزیستوری از سایر مبنای ساده تر است.

بیت یک رقم دودویی است و می تواند دو مقدار ۰ و ۱ را داشته باشد؛ یک کد دودویی بسته به تعداد عناصر مجموعه ای که می خواهند کدگذاری شوند، می تواند از چندین بیت تشکیل شود.



مبناهای عددی - اعداد دودویی

جهت درک هرچه بیش تر مبناهای عددی، ابتدا عدد ۶۳۵۴ در مبنای ۱۰ را در نظر می گیریم؛ این عدد را می توان به شکل زیر نمایش داد:

$$6 \times 1000 + 3 \times 100 + 5 \times 10 + 4 \times 1$$

این عدد به صورت ضرب سمبل های عددی آن در توان هایی از ۱۰ نمایش داده شده است و می توان آن را به شکل زیر نیز نمایش داد :

$$6 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

**ارزش مکانی :** هر رقم بنا به موقعیت خود در یک عدد وزنی دارد. مثلاً ارزش ۶ در ۶۳۵۴ برابر ۱۰۰۰ واحد و ارزش ۵ برابر ۱۰ واحد است.

به طور کلی هر عدد در مبنای مفروض ۲ را به صورت حاصل ضرب توان های ۲ در سمبل های مربوطه اش بیان می گردد. اعداد اعشاری نیز به همین روش می توانند نمایش داده شوند.

**سایر مبناها :**

سمبل های عددی در هر مبنای مفروض ۲ می توانند مقادیری بین ۰ تا ۲-۱ داشته باشند. به عنوان مثال به مبناهای زیر توجه کنید :

۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹	در مبنای ۱۰ سمبل ها عبارتند از
۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷	در مبنای ۸ سمبل ها عبارتند از
۰, ۱	در مبنای ۲ سمبل ها عبارتند از

**قرارداد:** مبنای ۱۰ مبنای پایه بوده و برای نمایش اعداد در هر مبنای دیگر، آن ها را داخل پرانتز قرار داده و مبنا را به صورت اندیس جلوی آن ها می نویسیم.

مثال :  $(760)_8$   $(2034)_5$

**قرارداد ۲:** برای نمایش سمبل‌ها مبنای زیر ۱۰ از ارقام استفاده می‌کنیم؛ اما در مبنای بزرگ‌تر از ۱۰ مانند ۱۶، تا ضریب ۹ از ارقام استفاده می‌کنیم و به جای سایر سمبل‌ها، حروف الفبای لاتین را قرار می‌دهیم؛ بنابراین در مبنای ۱۶ سمبل‌های عددی عبارتند از :

۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹,A,B,C,D,E,F

**مبنای ۲:** در این مبنا که معمولاً برای نمایش اعداد در سیستم‌های دیجیتال استفاده می‌شود، سمبل‌های عددی فقط می‌توانند مقادیر ۰ و ۱ را اختیار کنند.


مثال :  $(11001)_2$   $(1001101)_2$

ارزش مکانی بیت‌ها توان‌هایی از دو می‌باشد. در جدول زیر، توان‌های دو برای اعداد صفر تا ۱۰ مشاهده می‌شوند؛

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

## تبدیل مبنای اعداد

**تبدیل از مبنای ۱۰ به سایر مبنایها:** برای این منظور از تقسیمات متوالی استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال برای تبدیل عدد ۲۵ در مبنای ۱۰ به معادل آن در مبنای ۲ به شکل زیر دقت نمایید:

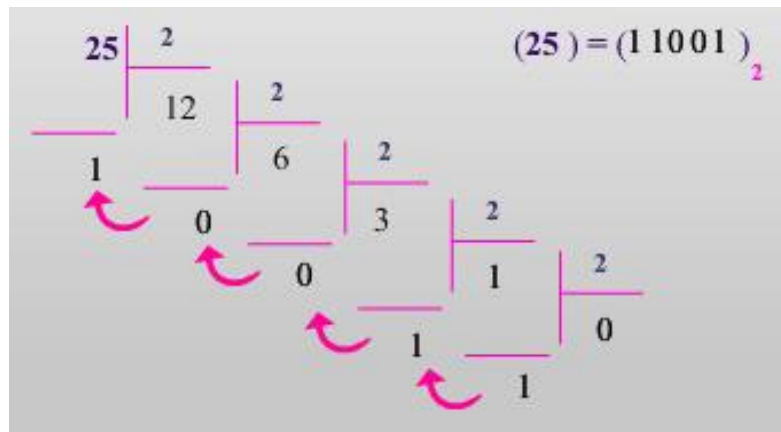

همان گونه که در شکل نیز مشاهده می شود، در هر مرحله عدد را به مبنای خواسته شده تقسیم می کنیم. سپس باقیمانده را نگه داشته و با خارج قسمت جدید مراحل را تکرار می کنیم. شرط اتمام عملیات در این حالت، کوچک تر شدن خارج قسمت جدید از مبنای خواسته شده و یا ۰ شدن آن است.

توجه : اولین باقیمانده ی حاصل، کم ارزش ترین رقم در مبنای خواسته شده است.

**تبدیل مبنای اعداد اعشاری :** برای این منظور، قسمت صحیح عدد را به روش تقسیمات متوالی به مبنای خواسته شده می بریم و برای تبدیل قسمت اعشاری، از روش ضرب های متوالی استفاده می کنیم، به این صورت که در هر مرحله، قسمت اعشاری عدد را در مبنای خواسته شده ضرب می کنیم. قسمت صحیح حاصل را نگه داشته و مجدداً قسمت اعشاری را در مبنای مقصد ضرب می کنیم. شرط پایان عملیات، ۰ شدن قسمت اعشاری و یا رسیدن به یک دقت مناسب است. به مثال زیر دقت نمایید :

$$\begin{array}{l}
 215.25 \\
 215 = (11010111)_2 \\
 \cdot / 25 \times 2 = \cdot / 5 \\
 \cdot / 5 \times 2 = 1 / \cdot \\
 \cdot \times 2 = \cdot \\
 \cdot / 25 = \cdot / \cdot 1000000
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 215 / 25 = (11010111 / \cdot 1000000)
 \end{array}$$

**تبدیل از سایر مبنایها به ۱۰ :** برای این منظور ارزش مکانی رقمها را با هم جمع می کنیم، با توجه به این که ارزش مکانی رقم های اعشاری توان های منفی از مبنای هستند. به عبارت دیگر می توان عدد داده شده در هر مبنای را به صورت حاصل ضرب سمبل های عدد در توان های مبنای نوشته و سپس جملات حاصل ضرب را با یکدیگر جمع نمود. به مثال زیر توجه کنید :

$$\begin{array}{c}
 \dots 11001 \\
 \downarrow \downarrow \downarrow \\
 2^4 + 2^3 + 2^0 = 25
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (1010 / \cdot 11)_2 = \\
 1 \times 2 + \cdot \times 2 + 1 \times 2 + \cdot \times 2 + \cdot \times 2 + 1 \times 2 + 1 \times 2 = \\
 2 + \cdot + 2 + \cdot + \cdot + 2 + 2 = 10 / 375
 \end{array}$$

حال با مثالی دیگر، نحوه تبدیل یک عدد اعشاری به مبنای ۱۰ را بیان می‌کنیم؛

**تبدیل از مبنای غیر ۱۰ به یکدیگر:** روش اصولی و سیستماتیک برای این عمل، تبدیل از مبنای اول به مبنای ۱۰ و سپس از مبنای ۱۰ به مبنای خواسته شده می‌باشد.

**تبدیل از مبنای ۸ و ۱۶ به مبنای ۲ و بالعکس:** تبدیل از مبنای ۲ به ۸ و ۱۶ نقش عمده‌ای در کامپیوترهای دیجیتال بازی می‌کند. برای انجام این تبدیل مبنای نیازی به مبنای میانی ۱۰ نیست و می‌توان مستقیماً این عمل را با توجه به رابطه‌ی توانی که بین عدد ۲ با اعداد ۸ و ۱۶ برقرار است ( $2^3 = 8$  و  $2^4 = 16$ )، انجام داد. به عبارت دیگر، هر رقم در مبنای ۸ برابر است با ۳ رقم در مبنای ۲ و هر رقم در مبنای ۱۶ برابر است با ۴ رقم در مبنای ۲.

جداول زیر رابطه میان اعداد در مبنای ۸، ۱۶، و ۲ را بهتر بیان می‌کنند؛

مبنای ۱۶	مبنای ۲	مبنای ۱۰
۰	۰۰۰۰	۰
۱	۰۰۰۱	۱
۲	۰۰۱۰	۲
۳	۰۰۱۱	۳
۴	۰۱۰۰	۴
۵	۰۱۰۱	۵
۶	۰۱۱۰	۶
۷	۰۱۱۱	۷
۸	۱۰۰۰	۸
۹	۱۰۰۱	۹
A	۱۰۱۰	۱۰
B	۱۰۱۱	۱۱
C	۱۱۰۰	۱۲
D	۱۱۰۱	۱۳
E	۱۱۱۰	۱۴
F	۱۱۱۱	۱۵

## جدول مبنای ۸

مبنای ۲	مبنای ۱۰	مبنای ۸
۰۰۰	۰	۰
۰۰۱	۱	۱
۰۱۰	۲	۲
۰۱۱	۳	۳
۱۰۰	۴	۴
۱۰۱	۵	۵
۱۱۰	۶	۶
۱۱۱	۷	۷

برای تبدیل یک عدد از مبنای ۱۶ یا ۸ به مبنای ۲ کفایت از جداول فوق معادل مبنای ۲ هر رقم را پیدا کرده و به جای آن قرار دهیم.

$$(521F)_{16} = (0101001000011111)_2$$

$$(327)_8 = (011010111)_2$$

برای تبدیل یک عدد از مبنای ۲ به مبنای ۸ از دو سمت نقطه اعشار شروع می‌کنیم و به دو سمت راست و چپ بیت‌ها را به صورت دسته‌های سه‌تایی جدا می‌کنیم. اگر تعداد ارقام اعشار و یا صحیح یک عدد مضربی از ۳ نباشد، به ترتیب به صفرهای کم ارزش بعد از ممیز و صفرهای پر ارزش قبل از ممیز اضافه می‌کنیم. سپس معادل مبنای ۸ هر دسته از بیت‌ها را می‌نویسیم.

برای تبدیل یک عدد از مبنای ۲ به مبنای ۱۶ از دو سمت نقطه اعشار شروع می‌کنیم و به دو سمت راست و چپ بیت‌ها را به صورت دسته‌های چهارتایی جدا می‌کنیم. اگر تعداد ارقام اعشار و یا صحیح یک عدد مضربی از ۴ نباشد، به ترتیب صفرهای کم ارزش بعد از ممیز و صفرهای پر ارزش قبل از ممیز اضافه می‌کنیم. سپس معادل مبنای ۱۶ هر دسته از بیت‌ها را می‌نویسیم.

$$(110100100110101)_2 = (0110100100110100)_2 = (322/324)_8$$

$$(10110010101011110011)_2 = (0101100101010011100110)_2 = (2CA/9E6)_{16}$$

**توجه:** مبناهای هشت و شانزده اغلب جهت اختصار و کم شدن حجم اعداد مبنای دو استفاده می شوند و کم تر به عنوان مبنای محاسبات می باشند و در ضمن تبدیل مبنای هشت به مبنای شانزده و بر عکس از طریق مبنای دو ساده تر خواهد بود.

### اعداد دودویی علامت دار و حساب دودویی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- آشنایی با مکمل ها (متمم ها)
- طرز مکمل گرفتن از اعداد
- اعداد دودویی علامت دار
- انجام اعمال حسابی برای اعداد دودویی علامت دار
- خطای سرریز و تشخیص آن
- خلاصه درس
- آزمون

### مکمل ها (متمم ها)

مکمل ها در کامپیوترهای دیجیتال برای ساده کردن برخی عملیات مانند عمل تفریق و عملیات منطقی به کار می روند. با بهره گیری از مکمل ها، پیاده سازی سخت افزاری عملیات تفریق در کامپیوترها به سادگی و کمک به مدارات جمع کننده امکان پذیر خواهد بود.

در هر مبنای مفروض  $r$  دو نوع مکمل برای هر عدد تعریف می شود :

۱. مکمل مبنای (متمم  $r$ )

۲. مکمل مبنای کاهش یافته (متمم  $r-1$ )

**فرمول کلی مکمل ها :**

عدد  $N$  دارای  $n$  رقم صحیح و  $m$  رقم اعشار در مبنای  $r$  مفروض است. در این صورت :

$$\text{مکمل } r-1 \text{ عدد } N \leftarrow r^n - N - r^m$$

$$\text{مکمل } r \text{ عدد } N \leftarrow r^n - N$$

از میان مبنایا مبحث مکملها در مبنای ۲ و ۱۰ اهمیت بیش تری دارد و در ادامه با مثال هایی به نحوه به دست آوردن مکملها در این دو مبنا می پردازیم.

<p>مثال:</p> $N = \dots 11001, r = 2, n = 8$ <p>۹ مکمل: <math>10000000 - 11001 = 1110111</math></p> <p>۱۰ مکمل: <math>100000000 - 11001 = 1110111</math></p>	<p>مثال:</p> $N = 25, r = 10, n = 2$ <p>۹ مکمل: <math>(100 - 25) - 1 = 74</math></p> <p>۱۰ مکمل: <math>100 - 25 = 75</math></p>
--	---

**راه حل ساده تر:** برای به دست آوردن مکملها در مبنای ۲ و ۱۰ می توان به صورت های زیر عمل نمود:

**مکمل ۹ یک عدد در مبنای ۱۰:** تمام ارقام عدد را از ۹ کم می کنیم.

**مکمل ۱۰ یک عدد در مبنای ۱۰:** از سمت راست عدد شروع می کنیم. تا رسیدن به اولین رقم غیر صفر، صفرهای کم ارزش را دست نخورده باقی می گذاریم، سپس به اولین رقم غیر صفر که رسیدیم آن را از ۱۰ و باقی ارقام را از ۹ کم می کنیم.

**مکمل ۱ یک عدد در مبنای ۲:** تمام بیت های عدد را از ۱ کم می کنیم؛ به عبارت دیگر تمام بیت های ۰ را به ۱ و تمام بیت های ۱ را به ۰ تبدیل می کنیم.

**مکمل ۲ یک عدد در مبنای ۲:** از سمت راست عدد شروع می کنیم. صفرهای کم ارزش و اولین یک کم ارزش را دست نخورده باقی می گذاریم. سپس تمام بیت های ۰ را به ۱ و تمام بیت های ۱ را به ۰ تبدیل می کنیم.

## اعداد دودویی علامت دار

اعداد صحیح مثبت و صفر را می توان با اعداد بی علامت نشان داد. اما برای ذخیره اعداد منفی بر روی کامپیوترها، روش های مختلفی پیشنهاد شده است. ۳ روش برای نمایش و ذخیره اعداد دودویی در کامپیوترها وجود دارد:

۱. **روش مقدار-علامت دار:** در این روش، چپ ترین بیت برای تعیین علامت استفاده می شود که به آن (بیت علامت) می گویند؛ در سایر بیت ها قدر مطلق عدد نمایش داده می شود. این سیستم عدد را با تغییر علامتش منفی می کند. اما دو روش دیگر، عدد را با مکمل سازی منفی می کنند.

۲. روش مکمل ۱ علامت دار : در این روش، برای منفی کردن یک عدد، ابتدا معادل مثبت آن را نوشته و سپس از آن مکمل ۱ می‌گیریم.

۳. روش مکمل ۲ علامت دار : در این روش، برای منفی کردن یک عدد، ابتدا معادل مثبت آن را نوشته و سپس از آن مکمل ۲ می‌گیریم.

**توجه ۱:** در تمامی روش‌های نمایش اعداد دودویی علامت‌دار، اعداد مثبت به یک شکل نمایش داده می‌شوند؛ تفاوت در نحوه نمایش اعداد منفی است.

**توجه ۲:** در تمامی روش‌های نمایش اعداد دودویی علامت‌دار، چپ‌ترین بیت به عنوان بیت علامت استفاده می‌شود. این بیت در تمام اعداد مثبت برابر صفر و در تمام روش‌ها برای اعداد منفی برابر ۱ است.

**مثال:**

نمایش اعداد +۹ و -۹ در سیستم‌های نمایش مختلف در ۸ بیت :

عدد +۹ در هر ۳ سیستم به شکل زیر نمایش داده می‌شود.

۰۰۰۰۱۰۰۱

عدد -۹ در هر ۳ سیستم به شکل زیر نمایش داده می‌شود

نمایش مقدار- علامت دار عدد -۹ : ۱۰۰۰۱۰۰۱

نمایش مکمل ۱ علامت دار عدد -۹ : ۱۱۱۱۰۱۱۰

نمایش مکمل ۲ علامت دار عدد -۹ : ۱۱۱۱۰۱۱۱

از میان روش‌های فوق، روش اول در کامپیوترها کاربرد ندارد. مکمل ۱ نیز مشکلاتی به بار می‌آورد و بیشتر برای اعمال منطقی مفید است. معمولاً در اکثر سیستم‌های کامپیوتری از سیستم نمایش مکمل ۲ برای نمایش اعداد علامت‌دار و محاسبات استفاده می‌شود.

**قرارداد:** از این پس فرض بر این است که اعداد علامت‌دار به روش مکمل ۲ نمایش داده می‌شوند.

**عملیات حسابی:** معمولاً برای انجام عمل تفریق در مبنای ۲، از عمل جمع استفاده می‌شود؛ زیرا پیاده‌سازی سخت‌افزاری مدارات تفریق‌کننده به صرفه نمی‌باشد؛ از طرفی انجام عملیات تفریق به روش مکمل ۲ دارای سخت‌افزار ساده‌تری است. بنابراین به کمک مکمل‌ها و عمل جمع، می‌توان تفریق را انجام داد.

**تفریق اعداد دودویی بدون علامت:** برای تفریق دو عدد بدون علامت  $M-N$  ابتدا مکمل ۲ عدد  $N$  را بدست آورده و سپس با  $M$  جمع می کنیم.

اگر  $M \geq N$  باشد، عمل جمع یک رقم نقلی انتهایی تولید می کند که نشانگر مثبت بودن حاصل است و باید چشم پوشی شود؛

اگر  $M < N$  باشد، هیچ رقم نقلی انتهایی تولید نشده و نشانگر این است که حاصل، یک عدد منفی به صورت مکمل ۲ می باشد.

**مثال:**

با فرض دو عدد دودویی  $X=1010100$  و  $Y=1000011$ ، تفریق های زیر را انجام دهید.

(الف)  $X-Y$  ، (ب)  $X-Y$  با استفاده از مکمل ۲

**جواب (الف):**

$$\begin{array}{r} Y \text{ مکمل ۲ عدد } = +0111101 \\ \hline \text{حاصل جمع} = 10010001 \end{array}$$

$10000000 =$  چشم پوشی از نقلی انتهایی  $2^7$

**جواب (ب):**

$X-Y = 0010001$  : جواب

$Y = 1000011$

رقم نقلی انتهایی وجود ندارد.

بنابراین، جواب  $Y-X$  (متمم ۲ عدد  $1101111$ )  $-0010001$  است.

$1101111 =$  حاصل جمع

**جمع اعداد دودویی علامت دار:** جمع دو عدد دودویی علامت دار که در آن، اعداد منفی به فرم مکمل ۲ هستند، از جمع تمام بیت های دو عدد منجمله بیت های علامت آن ها حاصل می شود و از رقم نقلی حاصل از بیت علامت باید چشم پوشی شود.

$+6 \dots\dots 110$	$-6 \quad 11111010$
$+13 \dots\dots 1101$	$+13 \dots\dots 1101$
$+19 \dots\dots 1011$	$+7 \dots\dots 111$
$-6 \quad 11111010$	$-7 \quad 11111001$
$-13 \quad 11110011$	$-13 \quad 11110011$
$-19 \quad 11101101$	$+6 \dots\dots 110$

تمرین

عملیات زیر را در مبنای ۲ انجام دهید:

$$96 + 70 =$$

$$96 + (-70) =$$

$$-96 + (-70) =$$

$$-96 + 70 =$$

**تفریق اعداد دودویی علامت دار :** تفریق دو عدد دودویی علامت دار که در آن، اعداد منفی به فرم مکمل

۲ هستند، به این صورت انجام می شود : مکمل ۲ عدد دوم را به دست آورده و حاصل را به عدد اول

می افزاییم. در این حالت نیز از رقم نقلی حاصل از بیت علامت باید چشم پوشی شود.

نحوه انجام این عمل با روابط زیر بیان می شود:

$$(\pm A) - (+B) = (\pm A) + (-B)$$

$$(\pm A) - (-B) = (\pm A) + (+B)$$

### خطای سرریز (Overflow):

هرگاه دو عدد  $n$  رقمی با هم جمع شوند و حاصل جمع  $n+1$  رقم را اشغال کند، سرریز رخ خواهد داد. سرریز می تواند در جمع دو عدد دودویی علامت دار یا بدون علامت رخ دهد؛ در جمع دو عدد بی علامت، یک سرریز از نقلی با ارزش ترین مکان تشخیص داده می شود.

سرریز در جمع اعداد علامت دار زمانی رخ می دهد که حاصل جمع دو عدد منفی، مثبت یا حاصل جمع دو عدد مثبت، منفی شود که در این حالت رقم نقلی انتهایی هیچ سرریزی را مشخص نمی کند. سرریز زمانی که یکی از اعداد مثبت و دیگری منفی باشد، رخ نخواهد داد.

**نحوه تشخیص سرریز در جمع اعداد دودویی علامت دار :** وضعیت سرریز را می توان با وجود رقم نقلی به بیت علامت و نقلی خروجی از بیت علامت مشاهده کرد. اگر این دو نقلی یکی نباشند، یک سرریز رخ داده است؛ به این معنی که علامت نتیجه عوض شده است. مثال زیر یک نمونه خطای سرریز را نشان می دهد:

$$75 + 75 =$$

$$(\cdot 1 \cdot \cdot 1 \cdot 11)_2 + (\cdot 1 \cdot \cdot 1 \cdot 11)_2 = (1 \cdot \cdot 1 \cdot 11 \cdot)_2$$

در مثال فوق، بیت یک سمت چپ نشانگر این است که عدد حاصل منفی است، در صورتی که دو عدد مثبت با هم جمع شده است.

راه حل برطرف کردن خطای سرریز افزایش تعداد بیت‌های سیستم است. برای مثال عدد بالا را ده بیتی می‌کنیم تا مثبت شود؛ یعنی بیت سمت چپ آن صفر می‌شود.

$$\begin{array}{r}
 75 \quad + \quad 75 \quad = \\
 (0001001011)_2 + (0001001011)_2 = (0010010110)_2
 \end{array}$$

### کدهای دودویی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- آشنایی با کدهای دودویی
- انواع کدهای دودویی
- خواص کدهای دودویی
- آشنایی با مفاهیم تشخیص خطا
- آشنایی با بیت توازن و توان زوج و فرد
- خلاصه درس
- آزمون

## کدهای دودویی

یک کد دودویی  $n$  بیتی، گروهی متشکل از  $n$  بیت است که  $2^n$  ترکیب ممکن از یک‌ها و صفرها را داراست و هر ترکیب یک عنصر از مجموعه کد شده را نمایش می‌دهد.

بنابراین، حداقل تعداد بیت‌های لازم برای  $2^n$  کد مجزا، برابر  $n$  است. همچنین، برای مجموعه‌هایی که تعداد عناصر آنها دقیقاً توانی از ۲ نمی‌باشد، برای یافتن مقدار  $n$  باید از رابطه زیر استفاده نمود :

$$2^{n-1} < m \leq 2^n$$

در رابطه فوق،  $m$  تعداد عناصر مجموعه ذکر شده می‌باشد.

### انواع کدهای دودویی :

از آنجایی که بسیاری از انسان‌ها به سیستم دهدهی عادت دارند، بهتر است که اجرای همه محاسبات به دودویی و سپس تبدیل نتایج دودویی به دهدهی انجام شود. بنابراین در این روش باید اعداد دهدهی را در کامپیوتر ذخیره کرده تا بتوانند به اعداد دودویی تبدیل شوند. از طرفی کامپیوتر می‌تواند فقط با ارقام دودویی کار کند. بنابراین ارقام دهدهی با کدی مرکب از صفر و یک نمایش داده می‌شوند.

کدهای دودویی برای ارقام دهدهی به حداقل ۴ بیت برای هر رقم نیاز دارند. با ایجاد ۱۰ ترکیب مختلف در ۴ بیت، کدهای دهدهی مختلف را می توان ایجاد کرد که هر کد تنها ۱۰ ترکیب بیتی از ۱۶ ترکیب ممکن در ۴ بیت را به کار می برد.

یکی از پرکاربردترین کدهای دهدهی مورد استفاده برای نمایش ارقام دهدهی، کد BCD است. BCD:(Binary Coded Decimal) به معنای دهدهی کد شده به دودویی می باشد. کد BCD معادل ارقام صفر تا نه در جدول زیر مشاهده می شود؛

دهدهی	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

**توجه ۱:** اعداد BCD اعداد دهدهی هستند، نه اعداد دودویی؛ هرچند که آنها در ساختارشان از بیت استفاده می کنند. تنها تفاوت بین یک عدد دهدهی و BCD در این است که در اعداد دهدهی از سمبل های صفر تا نه و در اعداد BCD از سمبل های 0000، 0001، ....، 1001 استفاده می شود.

**توجه ۲:** هرگاه عدد دهدهی در BCD بین صفر تا نه باشد، با عدد دودویی اش معادل است.

**تبدیل اعداد دهدهی به BCD** : برای این کار از جدول کدهای BCD ، معادل BCD هر یک از ارقام عدد را به دست آورده و کنار هم قرار می دهیم. برای نمایش یک عدد K رقمی در BCD به 4k بیت نیاز داریم. مثال :

$$(236)_{10} = (0010,0011,0110)_{BCD}$$

$$(4185)_{10} = (0100,0001,1000,0101)_{BCD}$$

**سایر کدهای دهدهی** : در جدول زیر کد BCD به همراه ۳ کد دهدهی دیگر نشان داده شده اند. همانگونه که در جدول نیز مشخص است، در هر یک از کدها ۶ ترکیب بیتی به کار نرفته وجود دارد.

دهدهی	BCD	EX-3	8 4-2-1	2 4 2 1
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0111	0001
2	0010	0101	0110	0010
3	0011	0110	0101	0011
4	0100	0111	0100	0100
5	0101	1000	1011	1011
6	0110	1001	1010	1100
7	0111	1010	1001	1101
8	1000	1011	1000	1110
9	1001	1100	1111	1111

حال با مثالی، نحوه نمایش یک عدد را در هر یک از کدهای فوق مشخص می کنیم؛

$$792 = (0111\ 1001\ 0010)_{BCD}$$

$$= (1010\ 1100\ 0101)_{EX-3}$$

$$= (1001\ 1111\ 0110)_{8\ 4-2-1}$$

$$= (1101\ 1111\ 0010)_{2\ 4\ 2\ 1}$$

**کدهای وزن دار:** در یک کد وزن دار، به هر مکان از بیت‌ها وزنی اختصاص داده شده است. کدهای BCD، ۲۴۲۱ و ۸۴-۲-۱ از جمله کدهای وزین هستند.

**کدهای خود متمم:** در این کدها متمم ۹ عدد دهمی مستقیماً از تغییر صفرها به یک و یک‌ها به صفر در کد حاصل می‌شود. کدهای ۲۴۲۱ و افزونی ۳ (EX-3) نمونه‌هایی از کدهای خود متمم هستند.

**کد گری (Gray Code):** گاهی اوقات بهتر است برای نمایش داده‌ها از کد گری استفاده شود. مزیت کد گری نسبت به کد دودویی این است که از هر کد به کد بعدی فقط یک بیت تغییر می‌یابد. کد گری در کاربردهایی مورد استفاده است که رشته اعداد دودویی ممکن است در طول انتقال یا تبدیل از یک عدد به دیگری خطایی تولید کنند. همچنین در جایی که شماره‌ها پشت سر هم ارسال شوند، این کد استفاده خوبی برای کنترل صحت اطلاعات خواهد داشت. کد گری ۴ بیتی معادل اعداد صفر تا ۱۵ در جدول زیر مشاهده می‌شود؛

کد گری	دهدهی
0000	0
0001	1
0011	2
0010	3
0110	4
0111	5
0101	6
0100	7
1100	8
1101	9
1111	10
1110	11
1010	12
1011	13
1001	14
1000	15

**کدهای تشخیص خطا :** برای تشخیص خطاها در مخابره یا پردازش داده‌ها، روش‌های مختلفی به کار می‌روند. یکی از این روش‌ها، استفاده از بیت توازن است؛ بیت توازن، بیتی اضافی است که حاوی پیامی بوده و طی آن تعداد یک‌های کل، زوج یا فرد خواهد شد.

**بیت توازن (Parity bit) :** بیت توازن، بیتی اضافی است که حاوی پیامی بوده و طی آن امکان کنترل خطا را به کد می‌دهد؛ یعنی اگر اشتباهاً یک به صفر یا برعکس تبدیل شده باشد قابل تشخیص خواهد بود. این بیت بیتی است که به کد اضافه می‌شود و تعداد یک‌ها را زوج یا فرد می‌کند که به آن بیت توازن زوج یا فرد می‌گوییم. در نتیجه ما دو نوع توازن زوج و فرد خواهیم داشت؛

**توازن زوج (Even Parity) :** بیت توازن به نحوی صفر یا یک می‌شود که تعداد کل یک‌ها در پیام ارسالی همراه با بیت توازن، عدد زوجی شود.

**توازن فرد (Odd Parity) :** بیت توازن به نحوی صفر یا یک می‌شود که تعداد کل یک‌ها در پیام ارسالی همراه با بیت توازن، عدد فردی شود. جدول زیر نحوه تولید بیت‌های توازن زوج و فرد را برای کدهای ۴ بیتی نشان می‌دهد؛

	پریتی فرد	پریتی زوج
کد ۴ بیتی	Po	Pe
0000	1	0
0001	0	1
0010	0	1
0011	1	0
0100	0	1
0101	1	0
0110	1	0
0111	0	1
1000	0	1
1001	1	0
1010	1	0
1011	0	1
1100	1	0
1101	0	1
1110	0	1
1111	1	0